


# SEEMATZ

## *Straight-Liner Wiper*

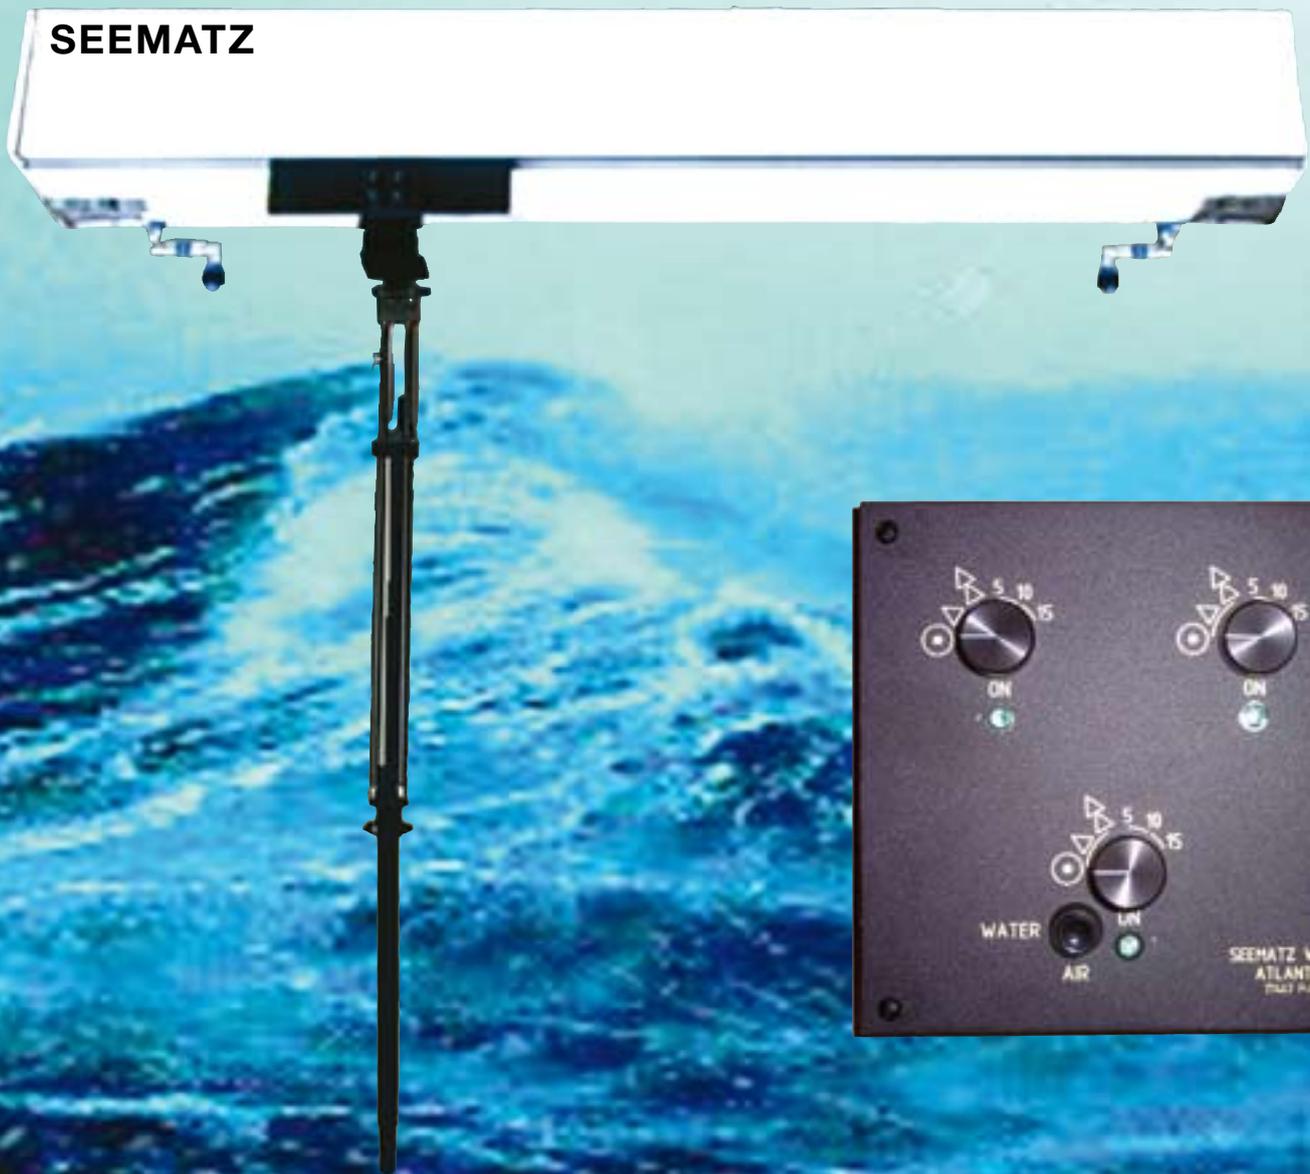

## *ATLANTIC Version*

# SEEMATZ

## Parallel Wischer / Straight Line Wiper Atlantik-Ausführung / Atlantic-Version

### SEEMATZ Scheibenwischer - ATLANTIK -

Einige unserer Kunden wünschten sich eine Kombination unserer bewährten **SEEMATZ**-Scheibenwischer mit einer Basis-Steuerung. Dieses ist der Grund für die Entwicklung unserer ATLANTIK Serie. Bei dieser Serie werden **SEEMATZ**-Scheibenwischer in Verbindung mit einer Steuerung geliefert, die sich auf das wesentliche beschränkt. Bei den Scheibenwischern wurden keine Veränderungen vorgenommen – **SEEMATZ** macht keine Unterschiede bei den Einsatzgebieten. **SEEMATZ** liefert immer Scheibenwischer die für alle Wetterbedingungen geeignet sind. Ob auf dem Fluß oder auf dem Ozean, ob auf dem Fischerboot oder auf dem Bohrrinsel-Versorger. **SEEMATZ**-Produkte sind immer für die härtesten Bedingungen gebaut.

Folgende Funktionen sind standardmässig enthalten:

- 1.) Drei Stufen Intervall (5, 10 & 15 sec.)
- 2.) Zwei Geschwindigkeiten (ca. 25 m/min. & 40 m/min.)
- 3.) Thermostatisch gesteuerte Heizung im Wischergehäuse
- 4.) Status-Anzeige per LED

Pro Wischer können 2 Zusatzfunktionen integriert werden, z. B. Wasser/Luft, CVS etc.

Folgende Pultgrößen sind lieferbar:

1	Wischer	=	72 x 72 mm
2	Wischer	=	144 x 72 mm
3 - 6	Wischer	=	144 x 144 mm
7 - 9	Wischer	=	216 x 144 mm
10	Wischer	=	288 x 144 mm

### SEEMATZ Wiper - ATLANTIC -

Some of our customers ask us to make a combination between our reliable **SEEMATZ** wiper and a more simple steering. That is the reason why we designed our ATLANTIC type. The ATLANTIC version incl. our standard heavy duty **SEEMATZ** wiper and a steering with the necessary function for easy and safe operation. The respective wiper units remain the same for any our versions. We do not deliver different wiper for different areas. For **SEEMATZ** it will be equal if you use our product on a river or at sea – on a fishing boat or on a supply vessel. In every case **SEEMATZ** wiper are design for hard conditions.

Following functions are standard:

- 1.) 3 step interval (5, 10, 15 sec.)
- 2.) 2 continuously speed (ca. 25 m/min. & 40 m/min.)
- 3.) Wiper heating control by thermostat
- 4.) Status control by LED

Each wiper can be combine with 2 special functions (water/air, CVS. etc.)

Following panel dimensions are available:

1	Wischer	=	72 x 72 mm
2	Wischer	=	144 x 72 mm
3 - 6	Wischer	=	144 x 144 mm
7 - 9	Wischer	=	216 x 144 mm
10	Wischer	=	288 x 144 mm